

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๘ สาย ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์จังหวัดระนอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๖๑,๐๐๐.-บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน ๘ สาย

๓.๑ขอย่น้ำสัน หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตารางเมตร

๓.๒จากถนนเพชรเกษมทะเลน้อยสะพานน้ำ หมู่ที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร

๓.๓ ขอยสุพรรณ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร

๓.๔ ขอยบ้านครุฑ หมู่ที่ ๓ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๒ ตารางเมตร

๓.๕ ขอยบ้านอิหม่ามทะเลน้อยเพชรเกษม หมู่ที่ ๓ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๗.๕๐ ตารางเมตร

๓.๖ ขอยคาร์แคร์ต่อจากของเดิม หมู่ที่ ๓ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร

๓.๗ ขอยทุ่งเสมอต่อจากของเดิมหมู่ที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๘.๐๐ ตารางเมตร

๓.๘ ขอยมิตรภาพหมู่ที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๘ ป้าย รายละเอียดตามที่ อบต.ม่วงกลางกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙เป็นเงิน๒,๕๖๑,๐๐๐.-บาท(สองล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบปร.๕ จำนวน ๘ หน้า

๕.๒ แบบปร.๔ จำนวน ๘ หน้า

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสาโรจน์	ด้วงแสน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายชนมภูมิ	จีพเหล็ก	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๓ นายศุภกร	เสนขวิญแก้ว	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง โทร.๐๙๗๗-๘๖๑๖๒๓

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายฝายน้ำล้น
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านม่วงกลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 เจ้าของ อบต.ม่วงกลวง ออกแบบและรายการ อบต.ม่วงกลวง
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ผู้ประมาณการ นายสาโรจน์ ดั่งเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒๘๔,๙๙๒.๘๖	๑.๒๙๒๖	๓๖๒,๖๘๑.๙๑	
๒	ประเภทงานทาง			-	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	งานป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๖๕,๖๘๑.๙๑	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๓๖๕,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ ม.

ประมาณการโดย..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจแล้วเห็นชอบกับคำนวณ ก่อสร้างถนน คสล. ขยายฝาย

(นายสาโรจน์ ดั่งเสน)

น้ำล้น และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็น ราคากลาง

ตรวจ.....

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสาโรจน์ ดั่งเสน)

(นายสาโรจน์ ดั่งเสน)

เห็นชอบ.....

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายธีรพงษ์ บุรี)

(นายชนมภูมิ จีพหส์ลัก)

อนุมัติ.....

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอุสมาน ดั่งเสน)

(นายสุภกร แสนขวัญแก้ว)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลาง โทร.๐๙๙๙-๘๖๓๖๒๓

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายจากถนนเพชรเกษมทะเลขอยตะพานน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านม่วงกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 เจ้าของ อบต.ม่วงกลาง ออกแบบและรายการ อบต.ม่วงกลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ผู้ประมาณการ นายสาโรจน์ ตัวแสน ตัวแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๕๒๕,๘๙๘.๕๗	๑.๒๓๒๖	๕๔๑,๙๙๘.๕๒	
๒	ประเภทงานทาง			-	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	งานป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๐.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๔๔,๙๙๘.๕๒	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๕๔๔,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร น.

เฉลี่ยราคาประมาณ น.

ประมาณการโดย..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจแล้วเห็นชอบกับคำนวณ ก่อสร้างถนน คสล. ขยายจาก

(นายสาโรจน์ ตัวแสน)

ถนนเพชรเกษมทะเลขอยตะพานน้ำ

และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็น ราคากลาง

ตรวจ.....

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสาโรจน์ ตัวแสน)

(นายสาโรจน์ ตัวแสน)

เห็นชอบ.....

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายธีรพงษ์ บุรี)


(นายชนมภูมิ ชื่นเหล็ก)

อนุมัติ.....

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอุสมาน แซ่แดง)

(นายสุกกร แสนขวัญแก้ว)

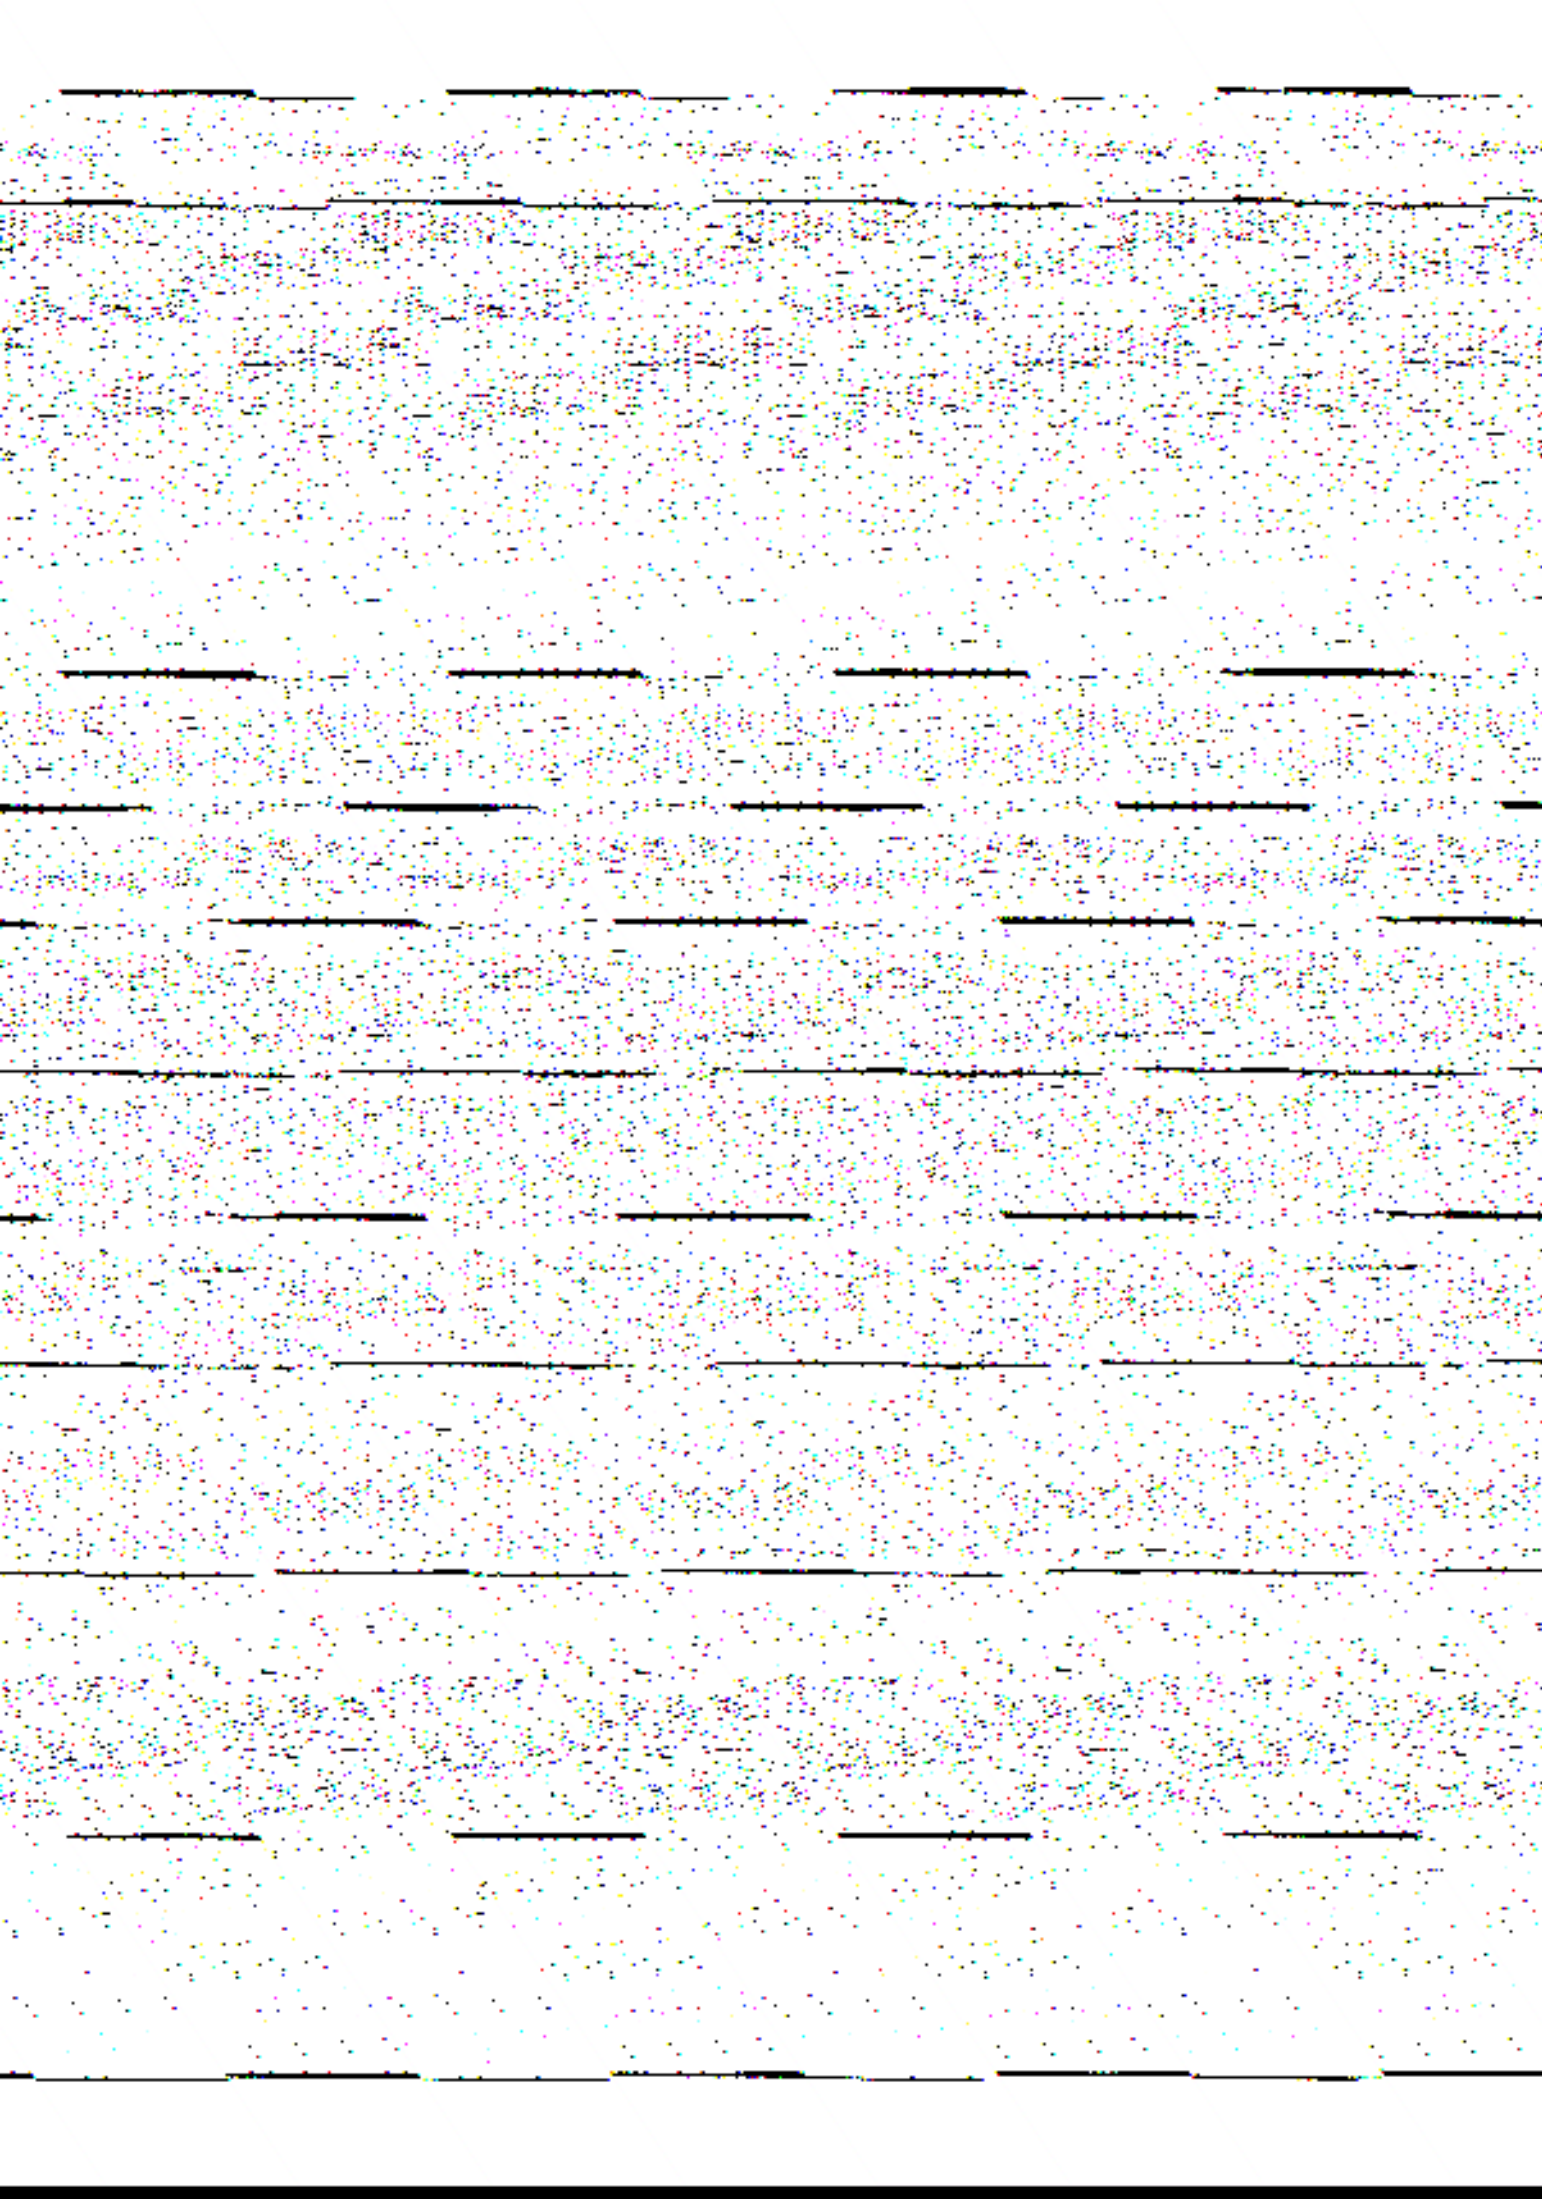

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลาง โทร.๐๗๗-๘๖๑๖๒๓

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสุพรรณ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางเบน หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 เจ้าของ อบต.ม่วงกลาง ออกแบบและรายการ อบต.ม่วงกลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ผู้ประมาณการ นายสาโรจน์ ตัวงเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๖๔๐,๑๘๘.๐๐	๑.๒๗๒๖	๘๑๕,๗๐๓.๒๕	
๒	ประเภทงานทาง			-	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	งานป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๐.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๘๑๘,๗๐๓.๒๕	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๘๑๘,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(แปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร น.

เฉลี่ยราคาประมาณ น.

ประมาณการโดย..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจแล้วเห็นชอบกับค่างาน ก่อสร้างถนน คสล. ขอย
 (นายสาโรจน์ ตัวงเสน) สุพรรณ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็น ราคากลาง
 ตรวจ..... ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 (นายสาโรจน์ ตัวงเสน) (นายสาโรจน์ ตัวงเสน)
 เห็นชอบ..... ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายจิรพงศ์ บุรี) (นายชนมภูมิ สีพเหล็ก)
 อนุมัติ..... ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายสุพรรณ แซ่แดง) (นายสุกกร แสนขวัญแก้ว)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลาง โทร.๐๙๙๙-๘๖๓๖๒๓

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านครุฑ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสำนัก หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 เจ้าของ อบต.ม่วงกลาง ออกแบบและรายการ อบต.ม่วงกลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ผู้ประมาณการ นายสาโรจน์ ต่วงเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๓๒,๘๘๘.๒๕	๑.๒๙๒๖	๑๖๙,๑๑๓.๕๙	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	งานป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๗๒,๑๑๓.๕๙	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑๗๒,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ ม.

ประมาณการโดย..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจแล้วเห็นชอบกับทำงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขอบ

(นายสาโรจน์ ต่วงเสน)

บ้านครุฑ

และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็น ราคากลาง

ตรวจ.....

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสาโรจน์ ต่วงเสน)

(นายสาโรจน์ ต่วงเสน)

เห็นชอบ.....

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายธีรพงษ์ บุรี)

(นายชนภูมิ ศิพเหล็ก)

อนุมัติ.....

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอุสมาน แชะแดง)

(นายสุภกร แสนขวัญแก้ว)

ประมาณราคาก่อสร้าง		โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านครูลี				แผนที่		๑/๑	
สถานที่ก่อสร้าง		บ้านสำนัก หมู่ที่ ๓ ต.ม่วงกลาง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง		เจ้าของโครงการ		อ.ด.ม่วงกลาง		รายการเลขที่	
ประมาณการเมื่อ		วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙		ผู้ประมาณราคา		นายสาโรจน์ ตัวงสาน		ตำแหน่ง	
								ผู้อำนวยการกองช่าง ๗	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๕๐ Ksc	๕๒.๕๐	ลบ.ม.	๒,๐๕๖.๐๗	๘๗๓,๘๕๖.๘๘	๓๐๖.๐๐	๑๖,๐๐๕.๐๐	๑๐๐,๓๘๗.๘๘	
๒	ตะแกรงเหล็กเส้นรูป ขนาด ๑๐ x ๓๐ ซม. ขนาดลวดเหล็ก ๔ มม.	๒๘๒.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๘,๔๖๐.๐๐	๕.๐๐	๑,๔๑๐.๐๐	๙,๘๗๐.๐๐	
					-		-	-	
๓	เหล็ก RB ๑๙ มม.	๐.๑๑	ตัน	๑๕,๘๘๑.๓๑	๑,๗๕๖.๙๔	๑,๓๐๐.๐๐	๓๖๓.๐๐	๒,๑๑๐.๙๔	
๔	เหล็ก DB ๑๒ มม.	๐.๐๐	ตัน	๑๕,๘๘๑.๓๑	-	๑,๓๐๐.๐๐	-	-	
๕	ไม้แบบ	๒๘.๒๐	ตร.ม.	๒๘๓.๐๐	๘,๒๐๔.๖๐	๑๓๑.๐๐	๓,๗๕๐.๖๐	๑๒,๐๐๕.๒๐	
๖	ทรายรองพื้น	๑๔.๕๐	ลบ.ม.	๒๘๗.๖๖	๔,๑๓๑.๐๗	๔๙.๐๐	๑,๔๖๕.๕๐	๕,๕๙๖.๕๗	
๗	ดินลูกรังไหลทาง	๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๑๒.๑๕	-	๔๙.๐๐	-	-	
๘	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	๒๘๒.๐๐	ตร.ม.	-	-	๙.๕๓	๒,๘๐๐.๒๖	๒,๘๐๐.๒๖	
๙	ยางมะตอยบดหยาบรอง	๑๕.๐๐	ลิตร	๒๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐.๐๐	
๑๐	ค่าแรงทยอยช่างมะตอยรอง	๓๐.๐๐	เมตร	-	-	๑๒.๓๑	๓๖๙.๓๐	๓๖๙.๓๐	
					-		-	-	
รวมยอด				รวมค่าวัสดุ		รวมแรงงาน		๑๓๒,๘๘๘.๒๕	

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซลที่ราคา ๒๐.๐๐ - ๒๐.๕๙ บาท/ลิตร ราคาสินค้าตั้งแต่วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม ถึงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายสาโรจน์ ตัวงสาน)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลาง โทร.๐๙๙๙-๘๖๑๖๒๓

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านอิหม่ามทะเลถนนเพชรเกษม
สถานที่ก่อสร้าง บ้านสำนัก หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
เจ้าของ อบต.ม่วงกลาง ออกแบบและรายการ อบต.ม่วงกลาง
ประมาณการเมื่อวันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้ประมาณการ นายสาโรจน์ ตัวเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๓	ประเภทงานอาคาร	๑๑๙,๑๑๙.๑๓	๑.๒๗๒๒	๑๕๑,๕๙๑.๐๐	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	งานป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๒.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๕๔,๕๙๑.๐๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑๕๔,๐๐๐.๐๐	

(หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ ม.

ประมาณการโดย..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจแล้วเห็นชอบกับคำนวณ ก่อสร้างถนน คสล. ขยายบ้าน

(นายสาโรจน์ ตัวเสน)

อิหม่ามทะเลถนนเพชรเกษม และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็น ราคากลาง

ตรวจ.....

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสาโรจน์ ตัวเสน)

(นายสาโรจน์ ตัวเสน)

เห็นชอบ.....

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอิทธิพงษ์ บุรี)

(นายชนภูมิ ชีพเหล็ก)

อนุมัติ.....

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอุสมาน แซ่แตง)

(นายศุภกร เสนขวัญแก้ว)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลาง โทร.๐๙๙๙-๘๖๑๖๒๓

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายแคร่ครั่งต่อจากของเดิม
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสำนัก หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 เจ้าของ อบต.ม่วงกลาง ออกแบบและรายการ อบต.ม่วงกลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ผู้ประมาณการ นายสาโรจน์ ตัวเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๖๔,๐๕๕.๐๑	๑.๒๙๖๖	๘๑,๕๑๖.๕๑	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	งานป้ายโครงการ	-	๐	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๘๑,๕๑๖.๕๑	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๘๑,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ ม.

ประมาณการโดย..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจแล้วเห็นชอบกับค่างาน ก่อสร้างถนน คสล. ขยายแคร่ครั่งต่อจากของเดิม และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็น ราคากลาง

(นายสาโรจน์ ตัวเสน)

แคร่ต่อจากของเดิม

และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็น ราคากลาง

ตรวจ.....

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสาโรจน์ ตัวเสน)

(นายสาโรจน์ ตัวเสน)

เห็นชอบ.....

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายธีรพงษ์ บุรี)

(นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก)

อนุมัติ.....

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอสมาน แซ่แดง)

(นายศุภกร แสนขวัญแก้ว)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง โทร.๐๙๙๙-๘๖๒๖๒๓

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทุ่งเสมอต่จากของเดิม
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 เจ้าของ อบต.ม่วงกลวง ออกแบบและรายการ อบต.ม่วงกลวง
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ผู้ประมาณการ นายสาโรจน์ คังเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒๕๒,๐๓๕.๐๗	๑.๒๖๖๖	๓๒๐,๗๓๙.๘๓	
๒	ประเภทงานทาง			-	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	งานป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๒๓,๗๓๙.๘๓	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๓๒๓,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ ม.

ประมาณการโดย..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจแล้วเห็นชอบกับค่างาน ก่อสร้างถนน คสล. ขยายทุ่ง
 (นายสาโรจน์ คังเสน) เสมอต่จากของเดิม และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็น ราคากลาง
 ตรวจ..... ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 (นายสาโรจน์ คังเสน) (นายสาโรจน์ คังเสน)
 เห็นชอบ..... ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายธีรพงษ์ บุรี) (นายชนมภูมิ จีพเหล็ก)
 อนุมัติ..... ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายอุสมาน แซ่แดง) (นายศุภกร เสนขวัญแก้ว)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยื่นเสนอต่อจากของเดิม										แผนที่	๑/๑
สถานที่ก่อสร้าง		บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ ๔ ต.ม่วงกลาง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง		เจ้าของโครงการ		งบประมาณกลาง		รายการเลขที่			
ประมาณการเมื่อ		วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙		ผู้ประมาณราคา		นายสำโรจน์ ดั่งเสน		ตำแหน่ง		ผู้อำนวยการกองช่าง ๗	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		คำแรงงาน		คำวัสดุและแรงงาน (บาท)		หมายเหตุ	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
๑	คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ Ksc	๗๖.๕๐	ลบ.ม.	๒,๐๕๖.๐๗	๑๕๖,๖๘๙.๓๖	๓๐๖.๐๐	๒๓,๕๐๙.๐๐	๑๕๐,๖๘๙.๓๖			
๒	ตะแกรงเหล็กสำรื้อรูป ขนาด ๓๐ x ๓๐ ซม. ขนาดลวดเหล็ก ๔ มม.	๕๐๘.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๑๕,๒๔๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๕๔๐.๐๐	๑๗,๗๘๐.๐๐			
๓	เหล็ก RB ๑๙ มม.	๐.๑๒	ตัน	๑๕,๘๘๓.๓๓	๑,๘๘๖.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๓,๙๖๐.๐๐	๕,๘๔๖.๐๐			
๔	เหล็ก DB ๑๒ มม.	๐.๒๑	ตัน	๑๘,๗๘๙.๖๓	๓,๙๒๖.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๖,๒๒๖.๐๐	๑๐,๑๕๒.๐๐			
๕	ไม้แบบ	๕๗.๑๕	ตร.ม.	๒๘๓.๐๐	๑๖,๑๕๙.๓๕	๑๓๓.๐๐	๓๗,๖๐๐.๐๐	๕๓,๗๕๙.๓๕			
๖	ทรายรองพื้น	๒๖.๐๐	ลบ.ม.	๒๔๗.๖๖	๖,๔๓๙.๓๖	๙๙.๐๐	๒,๕๗๙.๐๐	๙,๐๑๘.๓๖			
๗	ดินลูกรังไหลทาง	๑๙.๐๐	ลบ.ม.	๑๑๒.๑๕	๒,๑๓๐.๘๕	๙๙.๐๐	๑,๐๘๙.๐๐	๓,๒๒๐.๘๕			
๘	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	๕๐๘.๐๐	ตร.ม.	๑๑๒.๑๕	-	๙.๙๓	๕,๐๘๙.๔๔	๕,๐๘๙.๔๔			
๙	ขามะตอยหอยครอยต่อ	๘๐.๐๐	ลิตร	๒๕.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๐.๐๐			
๑๐	ค่าแรงพอยตยามะตอยรอยต่อ	๑๗๙.๐๐	เมตร	-	-	๑๒.๓๓	๒,๒๐๓.๔๙	๒,๒๐๓.๔๙			
รวมยอด				รวมคำวัสดุ		รวมแรงงาน		๒๕๒,๐๓๕.๐๗			

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซลที่ราคา ๒๐.๐๐ - ๒๐.๕๙ บาท/ลิตร ราคาวัสดุจังหวัดระนอง เดือน ธันวาคม ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายสำโรจน์ ดั่งเสน)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลาง โทร.๐๙๗๗-๘๖๑๖๒๓

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมิตรภาพ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 เจ้าของ อบต.ม่วงกลาง ออกแบบและรายการ อบต.ม่วงกลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ผู้ประมาณการ นายสาโรจน์ ด้วงเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๓๓๔,๘๑๕.๐๐	๑.๒๗๒๖	๕๐๒,๔๔๑.๕๗	
๒	ประเภทงานทาง			-	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	งานป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๐๕,๔๔๑.๕๗	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๕๐๕,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร น.

เฉลี่ยราคาประมาณ น.

ประมาณการโดย..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจแล้วเห็นชอบกับค่างาน ก่อสร้างถนน คสล. ขอย
 (นายสาโรจน์ ด้วงเสน) มิตรภาพ และให้อธิบดีประมาณการนี้เป็น ราคากลาง
 ตรวจ..... ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 (นายสาโรจน์ ด้วงเสน) (นายสาโรจน์ ด้วงเสน)
 เห็นชอบ..... ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายธีรพงษ์ บุรี) (นายชมนภูมิ ชีพเหล็ก)
 อนุมัติ..... ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายอสมาน แฉะแดง) (นายศุภกร เสนขวิญญ์แก้ว)

